



242812051932

检 测 报 告

项目名称： 临泽宏鑫矿产实业有限公司环境检测项目
(地下水)

委托单位： 临泽宏鑫矿产实业有限公司

报告日期： 2025 年 6 月 27 日

检测单位： 甘肃中环安可检测有限公司 (盖章)





声 明

1. 报告封面左上角无本机构计量认证标志  章无法律效力。
2. 报告无“甘肃中环安可检测有限公司检验检测专用章”、无骑缝章、无签发人签字无效。
3. 报告全部或部分复制未重新加盖“甘肃中环安可检测有限公司检验检测专用章”、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。
4. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
5. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本单位仅对所测样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价，对于检测结果的使用、使用产生的直接或间接损失及一切后果，本公司不承担任何经济 and 法律责任。
6. 本单位仅对送检样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责。
7. 报告仅盖检验检测专用章者，其结果报告只适用于内部参考，不具有对社会的证明作用。
8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。
9. 委托单位若对检测报告有异议，应于收到本报告之日起十日内向本公司提出书面申诉，逾期则视为认可检测结果，不予受理申诉。

实验室地址：甘肃省兰州市安宁区九州通西路72号新城科技孵化大厦A座26楼
2601室

联系电话：0931-7706778

电子邮箱：ZHAKJCGS@126.com



检测 报 告

项目名称	临泽宏鑫矿产实业有限公司环境检测项目(地下水)		
委托方	临泽宏鑫矿产实业有限公司		
委托方地址	甘肃省张掖市临泽县平川镇一工程村		
样品名称	地下水	采样日期	2025.6.17
样品来源	采样	样品接收日期	2025.6.18
样品状态	液态	检测日期	2025.6.17-2025.6.26
检测项目	地下水 41 项，详见 2.1（3）检测项目		
检测依据	见表 2-2		
质控结果	见表 3-2 至表 3-3		
评价依据	/		
检测结论	地下水检测结果详见表 4-1。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 6 月 27 日		
备注	1、检测结果仅对检测时段负责； 2、未检出时以检出限加“L”表示； 3、总大肠菌群*、菌落总数*、总α放射性*、总β放射性*：带*项目经客户同意进行分包。分包单位：甘肃绿源检测科技有限责任公司，资质证书编号：222812051535。		

编制：徐佳

审核：文慧娜

批准：王学东



一、任务由来

受临泽宏鑫矿产实业有限公司委托，甘肃中环安可检测有限公司对临泽宏鑫矿产实业有限公司的地下水进行了采样及检测，并依据国家有关环境质量标准及监测技术规范，结合检测结果编制本检测报告。

二、检测内容

2.1 地下水检测内容

(1) 检测点位

本次检测共布设 5 个检测点位，点位编号依次为 W1~W5。具体点位信息详见表 2-1。

表 2-1 地下水检测点位信息一览表

检测点位名称及编号	经纬度	
	经度 (°)	纬度 (°)
厂界南侧地下水	100.115862	39.353960
厂界西侧地下水	100.111927	39.356464
厂界北侧地下水	100.116121	39.357831
厂区内部	100.114831	39.356123
地下水下游方向	100.118298	39.352250

(2) 检测频次

检测 1 天，每天 1 次。

(3) 检测项目

pH、氨氮、亚硝酸盐（以 N 计）、硝酸盐（以 N 计）、挥发性酚类、氰化物、硫化物、氟化物、铬（六价）、铅、镉、铜、锌、锰、镍、铝、砷、汞、硒、铁、硫酸盐、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、总大肠菌群*、菌落总数*、阴离子表面活性剂、石油类、氯化物、钠、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总 α 放射性*、总 β 放射性*，共 41 项。

(4) 检测方法依据及仪器设备

地下水现场采样按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等规范文



件要求进行，检测方法采用国家标准检测方法，检测方法、设备及依据详见表 2-2。

表 2-2 检测分析方法、检测仪器以及检出限一览表

序号	检测项目	检测方法及依据	检测仪器型号/ 编号	仪器检定 /校准有效期	方法检出限
1	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	PT-11 酸碱测试笔 ZHAK-YQ-111	2026.6.5	/
2	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	0.025mg/L
3	亚硝酸盐 (以 N 计)	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 GB/T 7493-1987	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	/
4	硝酸盐 (以 N 计)	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》 HJ/T 346-2007	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	/
5	挥发性酚类	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	0.0003mg/L
6	氰化物	《地下水水质分析方法第 52 部分: 氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法》DZ/T 0064.52-2021	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	/
7	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	0.003mg/L
8	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987	PXSJ-270F 雷 磁离子计/ ZHAK-YQ-011	2025.11.29	0.05mg/L
9	铬(六价)	《地下水水质分析方法第 17 部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 DZ/T 0064.17-2021	T6 新世纪紫外 可见分光光度 计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	0.004mg/L
10	铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和金属类指标》无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023(14.1)	AA-7800F/AA C 原子吸收分 光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.0025mg/L



序号	检测项目	检测方法依据	检测仪器型号/编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限
11	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和金属类指标》无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023(12.1)	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.0005mg/L
12	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.05mg/L
13	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.02mg/L
14	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.01mg/L
15	镍	《生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和金属类指标》无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023(18.1)	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.005mg/L
16	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023(4.3)	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.010mg/L
17	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-8510A 原子荧光光度计/ ZHAK-YQ-002	2025.11.29	0.0003mg/L
18	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-8510A 原子荧光光度计/ ZHAK-YQ-002	2025.11.29	0.00004mg/L
19	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-8510A 原子荧光光度计/ ZHAK-YQ-002	2025.11.29	0.0004mg/L
20	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.03mg/L



序号	检测项目	检测方法依据	检测仪器型号/编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限
21	硫酸盐	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ 的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016	CIC-D100 离子色谱仪/ ZHAK-YQ-082	2026.8.19	0.018mg/L
22	总硬度	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》 GB/T 7477-1987	聚四氟乙烯滴定管/ZJ-D-008	2026.11.30	/
23	耗氧量	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	聚四氟乙烯滴定管/ZJ-D-005	2026.11.30	/
24	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》称量法 GB/T 5750.4-2023(11.1)	BSA224S 赛多利斯万分之一电子天平/ ZHAK-YQ-014	2025.11.29	/
25	总大肠菌群*	《生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标多管发酵法》 GB/T 5750.12-2023(5.1)	DH-360 型电热恒温培养箱	2025.10.20	/
26	菌落总数*	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 HJ 1000-2018	DH-360 型电热恒温培养箱	2025.10.20	/
27	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987	T6 新世纪紫外可见分光光度计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	/
28	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》(试行) HJ 970-2018	T6 新世纪紫外可见分光光度计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	0.01mg/L
29	氯化物	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989	聚四氟乙烯滴定管/ZJ-D-002	2026.11.30	/
30	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2023(25.1)	AA-7800F/AA C 原子吸收分光光度计/ ZHAK-YQ-001	2025.11.30	0.01mg/L
31	色	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023(4.1)	/	/	/



序号	检测项目	检测方法依据	检测仪器型号/编号	仪器检定/校准有效期	方法检出限
32	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023(6.1)	/	/	/
33	浑浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》HJ 1075-2019	WZB-172 型便携式浊度计 ZHAK-YQ-010	2025.11.29	0.3NTU
34	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T 5750.4-2023(7.1)	/	/	/
35	碘化物	《生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标》高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023(13.2)	T6 新世纪紫外可见分光光度计/ ZHAK-YQ-006	2025.11.29	/
36	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NXncl 气相质谱仪/ ZHAK-YQ-080	2026.8.19	1.4μg/L
37	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NXncl 气相质谱仪/ ZHAK-YQ-080	2026.8.19	1.5μg/L
38	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NXncl 气相质谱仪/ ZHAK-YQ-080	2026.8.19	1.4μg/L
39	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012	GCMS-QP2020 NXncl 气相质谱仪/ ZHAK-YQ-080	2026.8.19	1.4μg/L
40	总α放射性*	《水质 总α放射性的测定 厚源法》 HJ 898-2017	FYFS-400X(双通道) 低本底αβ测量仪	2026.10.14	/
41	总β放射性*	《水质 总β放射性的测定 厚源法》 HJ 899-2017	FYFS-400X(双通道) 低本底αβ测量仪	2026.10.14	/

三、质量保证与质量控制

为确保本次检测数据的代表性、准确性和可靠性，特制定本次检测质控措施。



依据质控措施，对检测全过程包括采样、实验室分析、数据处理等各个环节均进行了严格的质量控制。

- (1) 必须使用国家、行业现行有效的方法标准和技术规范，检测内容符合资质认定部门批准的检测能力范围。
- (2) 检测人员通过公司内部上岗培训考核并持证上岗。
- (3) 仪器设备性能完好，运行正常；所用仪器、量器均为计量部门检定和校准合格的器具，并在有效期内使用。
- (4) 及时填写采样记录和样品标签，样品保存、运输和流转，严格执行相关要求和质量体系文件有关规定，确保样品不损坏、不混淆、不遗漏。
- (5) 严格执行三级审核制度，确保检测数据真实可靠、及时有效，检测报告结论正确、信息完整。

表 3-2 内部质控结果一览表

检测项目	单位	内部编号	质控样批号	浓度范围	测定结果	评价
氨氮	mg/L	ZK-013-16	B24070248	0.420±0.032	0.425	合格
亚硝酸盐	mg/L	ZK-067-1	B23030156	1.62±0.08	1.64	合格
硝酸盐	mg/L	ZK-002-4	B24050221	2.93±0.15	2.83	合格
挥发性酚类	mg/L	ZK-019-2	A23080055	0.110±0.011	0.114	合格
氰化物	mg/L	ZK-034-7	B24060382	0.153±0.010	0.154	合格
硫化物	mg/L	ZK-023-3	205553	0.340±0.034	0.315	合格
氟化物	mg/L	ZK-016-10	B24030184	0.572±0.044	0.591	合格
铬（六价）	μg/L	ZK-009-7	B23110233	78.4±5.1	75.1	合格
铅	μg/L	ZK-056-1	B23070070	20.1±1.0	19.8	合格
铜	mg/L	ZK-061-3	B23090191	0.527±0.034	0.522	合格
锌	mg/L	ZK-064-2	B23030273	0.708±0.032	0.684	合格
锰	mg/L	ZK-060-2	202316	1.62±0.10	1.56	合格



检测项目	单位	内部编号	质控样批号	浓度范围	测定结果	评价
砷	μg/L	ZK-057-5	B24010281	19.0±1.6	20.4	合格
汞	μg/L	ZK-047-5	B23080340	15.7±1.1	15.3	合格
硒	μg/L	ZK-062-4	B24060300	9.03±0.62	9.12	合格
铁	mg/L	ZK-060-2	202316	1.20±0.06	1.21	合格
硫酸盐	mg/L	ZK-001-5	B24060207	30.9±1.5	31.6	合格
总硬度	mmol/L	ZK-035-6	B23070405	2.76±0.12	2.79	合格
耗氧量	mg/L	ZK-017-3	B23080373	1.58±0.17	1.61	合格
阴离子表面活性剂	mg/L	ZK-030-3	B23080005	4.90±0.32	4.84	合格
石油类	mg/L	ZK-039-4	B24030326	5.13±0.76	5.32	合格
氯化物	mg/L	ZK-025-4	B23070446	12.7±0.9	13.1	合格
钠	mg/L	ZK-049-6	247034	40.0±1.9	40.2	合格

表 3-3 平行双样检测结果一览表

实验室样品编号	检测项目	检测值 A (mg/L)	检测值 B (mg/L)	相对偏差 (%)	判定标准 (%)	结果评价
W202506070-0617-04-1	砷	0.0003L	0.0003L	0	≤20	合格
W202506070-0617-04-1	汞	0.00004L	0.00004L	0	≤20	合格
W202506070-0617-04-1	硒	0.0004L	0.0004L	0	≤20	合格

四、检测结果

4.1 地下水检测结果详见表 4-1。



表 4-1 地下水检测结果一览表

检测项目	单位	检测点位及检测结果		
		厂界南侧地下水 W1	厂界西侧地下水 W2	厂界北侧地下水 W3
pH	无量纲	7.9	8.1	8.1
氨氮	mg/L	0.027	0.066	0.311
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.473	0.805	0.823
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	8.28	9.12	9.21
挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
氰化物	mg/L	0.002	0.002	0.003
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L
氟化物	mg/L	0.25	0.28	0.43
铬（六价）	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
铅	mg/L	0.0025L	0.0025L	0.0025L
镉	mg/L	0.0005L	0.0005L	0.0005L
铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.02L	0.02L	0.02L
锰	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
镍	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
铝	mg/L	0.010L	0.010L	0.010L
砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
汞	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L
铁	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L
硫酸盐	mg/L	676	917	254



接上表 4-1

检测项目	单位	检测点位及检测结果		
		厂界南侧地下水 W1	厂界西侧地下水 W2	厂界北侧地下水 W3
总硬度	mg/L	350	359	368
耗氧量	mg/L	2.76	2.73	2.93
溶解性总固体	mg/L	1526	1733	1277
总大肠菌群*	MPN/100mL	未检出	2	未检出
菌落总数*	CFU/mL	51	49	55
阴离子表面活性剂	mg/L	0.015	0.017	0.021
石油类	mg/L	0.055	0.060	0.046
氯化物	mg/L	170	174	187
钠	mg/L	541	519	567
色	度	5	5	5
嗅和味	/	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味
浑浊度	NTU	0.8	0.6	1.0
肉眼可见物	/	无	无	无
碘化物	mg/L	0.001	0.001	0.002
三氯甲烷	μg/L	1.4L	1.4L	29.0
四氯化碳	μg/L	1.5L	1.5L	1.5L
苯	μg/L	1.4L	1.4L	1.4L
甲苯	μg/L	1.4L	1.4L	46.9
总α放射性*	Bq/L	0.283	0.287	0.339
总β放射性*	Bq/L	0.134	0.110	0.281



接上表 4-1

检测项目	单位	检测点位及检测结果	
		厂区内部 W4	地下水下游方向 W5
pH	无量纲	8.2	7.8
氨氮	mg/L	0.043	0.079
亚硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.006	0.008
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	9.28	3.43
挥发性酚类	mg/L	0.0003L	0.0003L
氰化物	mg/L	0.002	0.002
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L
氟化物	mg/L	0.32	0.35
铬（六价）	mg/L	0.004L	0.004L
铅	mg/L	0.0025L	0.0025L
镉	mg/L	0.0005L	0.0005L
铜	mg/L	0.05L	0.05L
锌	mg/L	0.02L	0.02L
锰	mg/L	0.01L	0.01L
镍	mg/L	0.005L	0.005L
铝	mg/L	0.010L	0.010L
砷	mg/L	0.0003L	0.0003L
汞	mg/L	0.00004L	0.00004L
硒	mg/L	0.0004L	0.0004L
铁	mg/L	0.03L	0.03L
硫酸盐	mg/L	811	575



接上表 4-1

检测项目	单位	检测点位及检测结果	
		厂区内部 W4	地下水下游方向 W5
总硬度	mg/L	364	356
耗氧量	mg/L	2.80	2.84
溶解性总固体	mg/L	1608	1298
总大肠菌群*	MPN/100mL	未检出	2
菌落总数*	CFU/mL	57	51
阴离子表面活性剂	mg/L	0.019	0.019
石油类	mg/L	0.069	0.066
氯化物	mg/L	172	172
钠	mg/L	461	487
色	度	5	5
嗅和味	/	无任何臭和味	无任何臭和味
浑浊度	NTU	0.7	0.7
肉眼可见物	/	无	无
碘化物	mg/L	0.001	0.001
三氯甲烷	μg/L	1.4L	1.4L
四氯化碳	μg/L	1.5L	1.5L
苯	μg/L	1.4L	1.4L
甲苯	μg/L	1.4L	1.4L
总α放射性*	Bq/L	0.186	0.473
总β放射性*	Bq/L	0.139	0.414



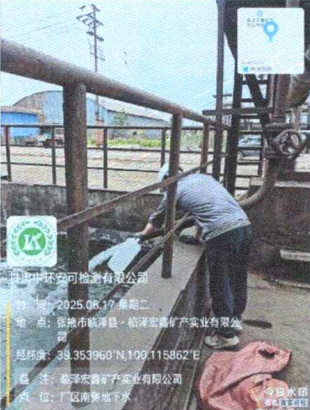
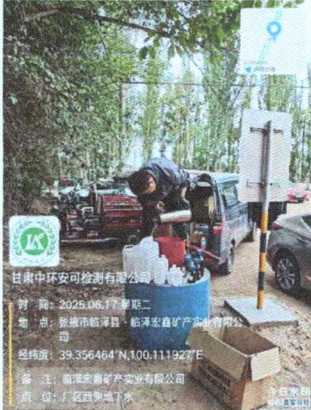
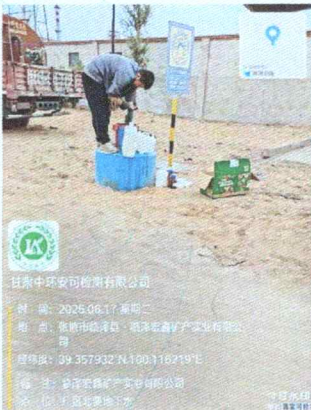
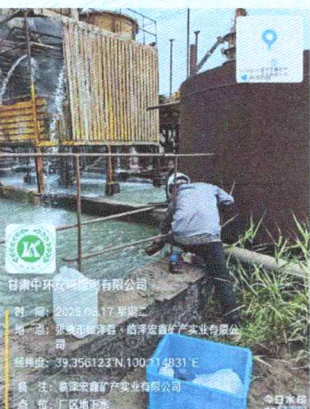
五、附图

附图 检测点位示意图





六、现场采样照片

厂界南侧地下水 W1	厂界西侧地下水 W2
 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.353960°N, 100.115862°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 厂界南侧地下水	 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.356464°N, 100.111927°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 厂界西侧地下水
厂界北侧地下水 W3	厂界北侧地下水 W3
 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.357931°N, 100.116121°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 厂界北侧地下水	 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.357932°N, 100.116119°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 厂界北侧地下水
厂区内 W4	地下水下游方向 W5
 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.356123°N, 100.114831°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 厂区内	 甘肃中环安可检测有限公司 时 间: 2025.06.17 星期二 地 点: 张掖市临泽县·临泽宏鑫矿产实业有限公司 经纬度: 39.352250°N, 100.118298°E 备 注: 临泽宏鑫矿产实业有限公司 点 位: 地下水下游方向

以下空白



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：242812051932

名称：甘肃中环安可检测有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区九州通西路72号新城科技孵化大厦
A座26楼2601室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



242812051932

发证日期：2024年2月2日

有效期至：2030年2月1日

发证机关：



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效